



<マニュアル式NDフィルタ可変機構>

特徴

- ・連続濃度変化部（～OD値 1 まで）とステップ濃度変化部（100%透過を入れて 4 箇所）を組み合わせて任意の濃度を実現。
- ・透過ビーム直径は10mmまで。
- ・垂直反射光を避けるため、NDフィルタを傾斜。

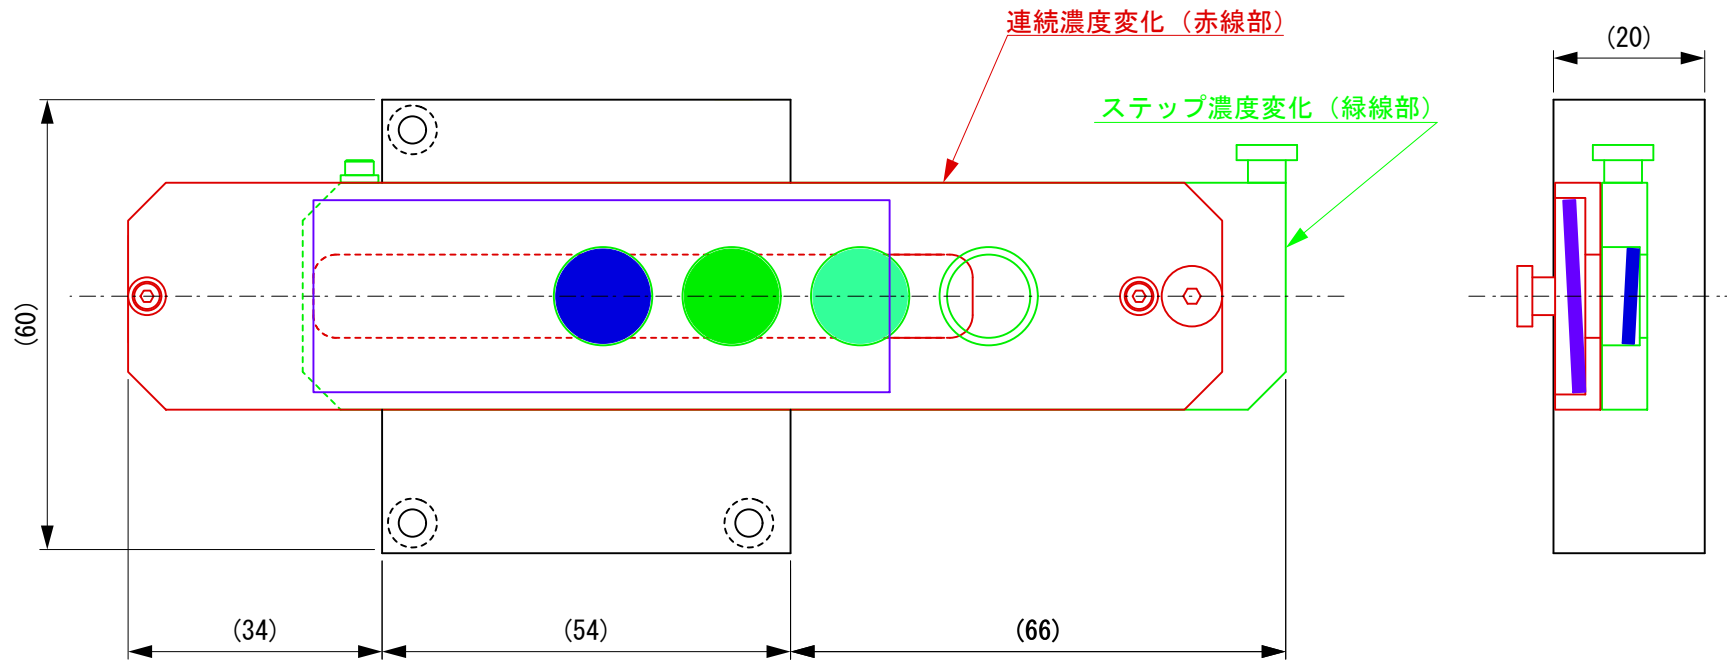

●改良のため、予告なく仕様を変更する場合がございますのでご了承ください。



株式会社 オプトメカ エンジニアリング

〒434-0015 静岡県浜松市浜北区於呂3923-10

TEL/FAX: 053-583-0682

Eメール: optomecha_engin@star.tnc.ne.jp